
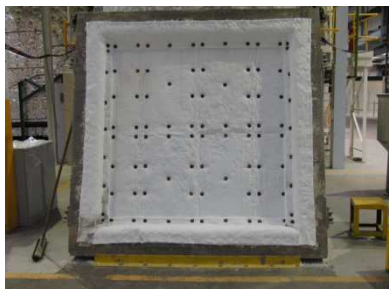
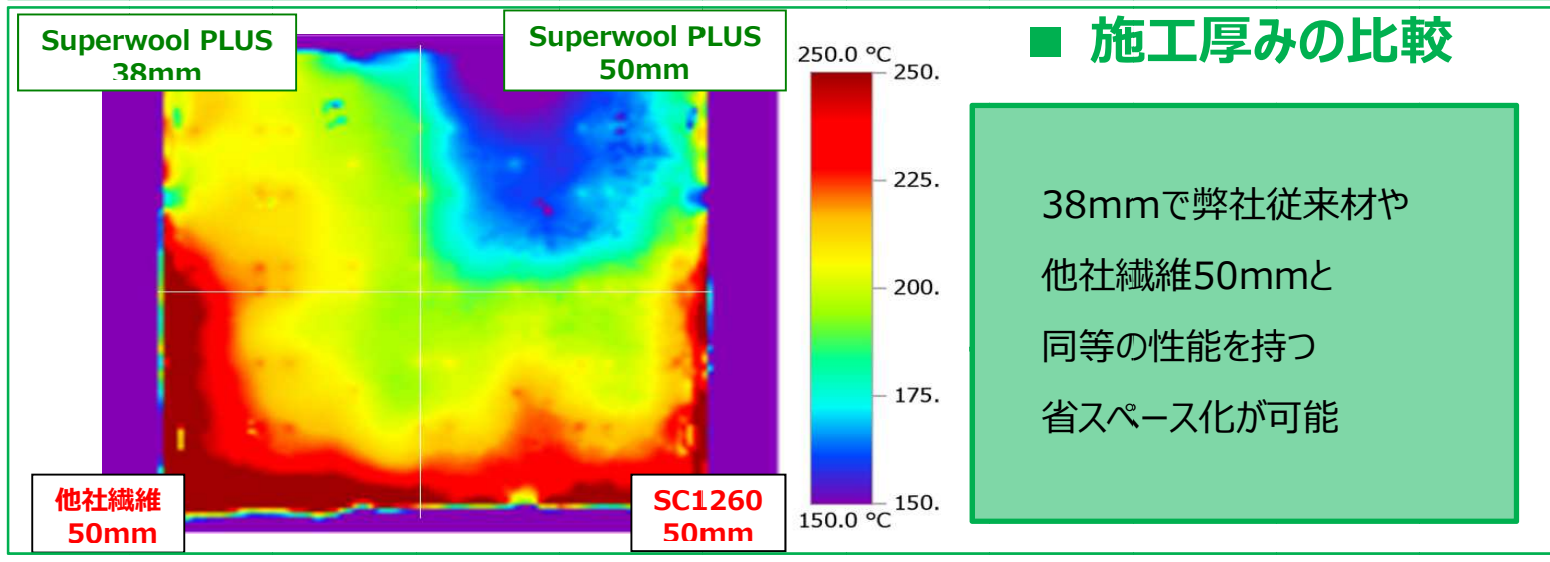


## Superwool®の断熱性能

Superwool®Plusブランケットは、

弊社従来材より高温熱伝導率を20%改善したので、省エネが図れます。

断熱厚み38mmで従来材50mm品と同等の断熱性能を持つので、省スペース化が図れます。

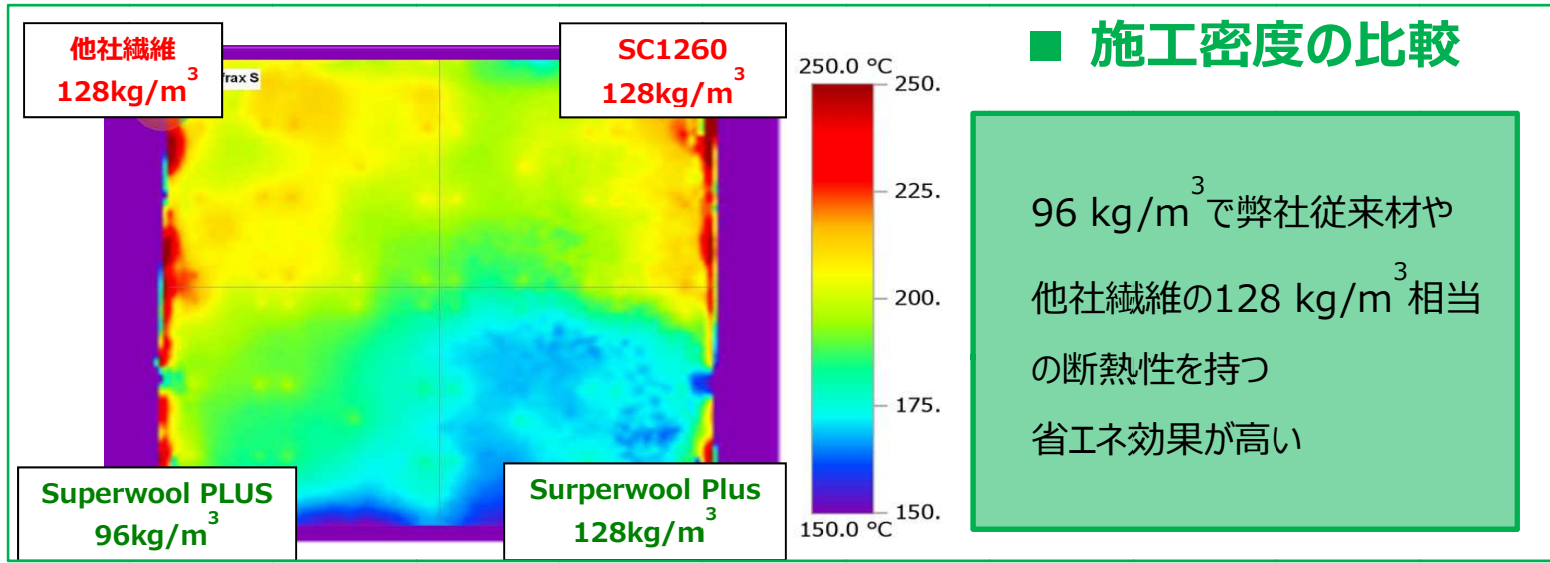

※炉内温度  
: 1000℃

新日本サーマルセラミックス(株)

本社 TEL 072-341-8515

Fax 072-341-8517

〒590-0985大阪府堺市堺区戎島町4-45-1 ポルタス・センタービル12F

www.thermalceramics.co.jp