


Superwool® 紡織品（テキスタイル）

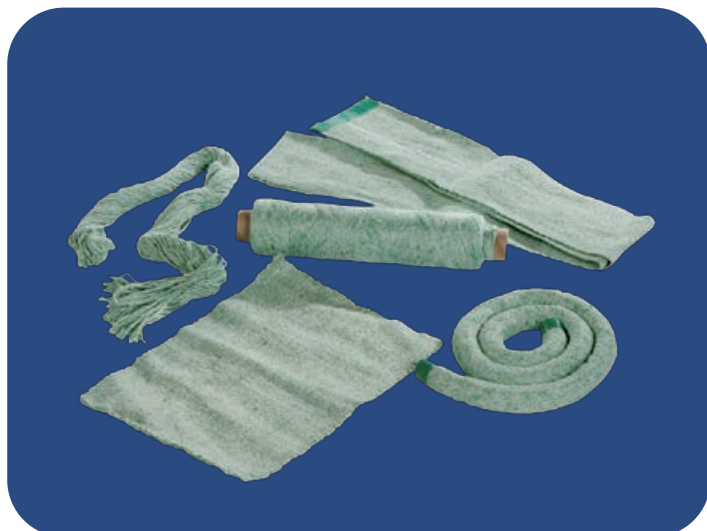

Superwool® 紡織品は、Superwool® バルクに有機繊維を混紡し、更に補強線(ガラス繊維、SUS310相当品)で強度を高めた紡織品です。

特 長

- 断熱性及柔軟性に優れています。
- 高温下においても引張強度に優れています。
- EU 指令 97/69/EC で、発がん性分類の適用から除外されています。
- RCF 規制の適用対象外です。

用 途

- **ロープ**
煉瓦膨張代充填、ドアシール、各種パッキン、カバードアなどのシール、ガスケット、バーナー廻り
- **テープ**
耐熱パッキン、各種高温部省エネ用加工素材、耐火断熱被覆
- **クロス**
各種加熱炉前カーテン、熱処理徐冷用カバー、溶接火花防止、耐火パッキン

型番と補強線材質の種類

型番	補強線材質
450	ガラス繊維
1000	ガラス繊維、SUS310 相当品

製品種類

ロープ 型番：450・1000

ツイストロープ		ブレイドロープ	
径 (mm)	長さ (m/巻)	径 (mm)	長さ (m/巻)
3	200	15	25
6	100	20	
10	50	30	
15		25	50
20	25		10
30			

Superwool® ツイストロープを中心にSuperwool® ヤーンを編糸として編組したものです。編糸により2タイプあります。

Superwool® ヤーンを構成糸として複数本数を撚ったものです。構成本数によって太さが変わります。

テープ 型番：450・1000

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
2	25, 50, 75, 100	30
3		

クロス 型番：450・1000

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
2	1,000	30
3		