


Superwool® HT ミルボード



加工例

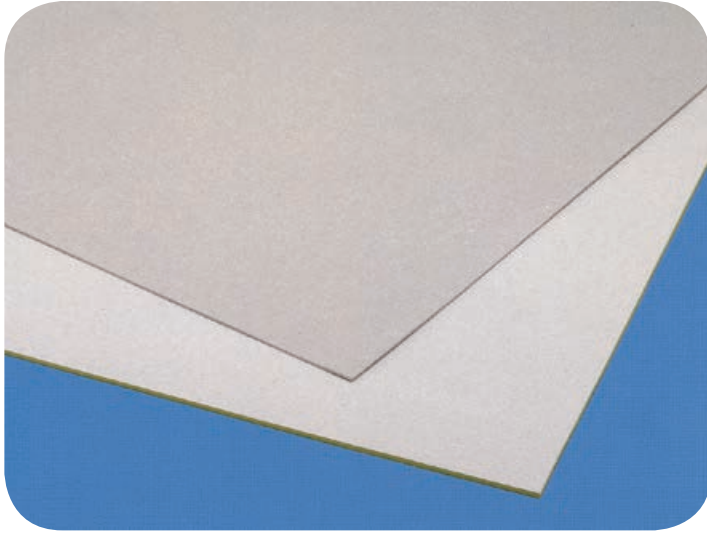

Superwool® HT ミルボードは、Superwool® バルクを主原料として特殊無機粉末と若干の有機バインダーを配合し、抄造機でシート状に形成した製品です。耐熱性、断熱性に加え可撓性を有するので、加工性、シール性が要求される用途に適しています。

用途

- 各種パッキング、ガスケット
- バックアップ断熱材

品質

項目	単位	
密度	kg/m ³	1, 2, 3t : ≥ 500 4, 5, 6t : ≥ 400
加熱線収縮率 (1000℃ × 8hrs)	%	< 2
強熱減量	wt%	≤ 15

・ 数値は決められた試験方法で得られた代表値であり、規格値ではありません。

製品種類

寸法		入数	ダンボールケース寸法
厚さ	幅 × 長さ		
1	1,000 × 1,000	40	50H × 1,020W × 1,020L
2		20	
3		15	55H × 1,020W × 1,020L
4		10	50H × 1,020W × 1,020L
5		10	60H × 1,020W × 1,020L
6		5	70H × 1,020W × 1,020L

・ 入り数やケース寸法は予告なく変更することがございますので、ご了承ください。